


J-Hooks


J-Hooks løfter turner ringe, flanger og tårnsektioner i produktionen af onshore/offshore vindmølletårne, monopiles, tanke og beholdere.

Opfyldelse af kravspecifikationerne sikrer vi med specialdesign og konstruktion.

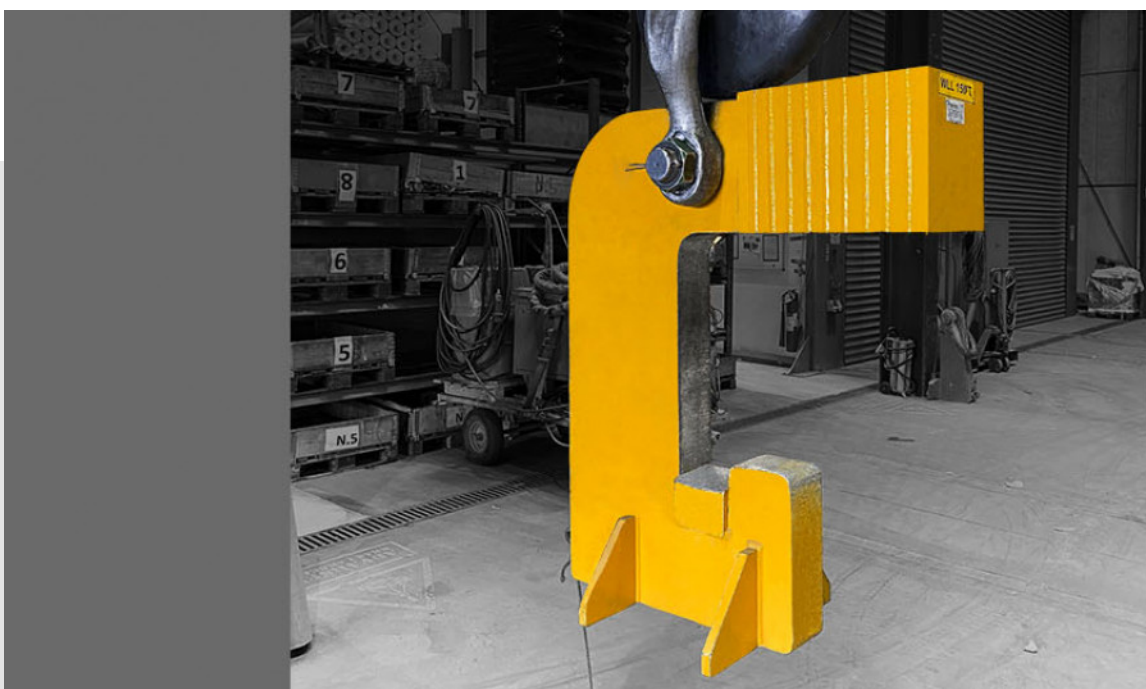

- Har du fysiske forhold i din produktion, som stiller krav om specialdesignet J-Hook?

Send os en forespørgsel i dag. Vi designer J-Hook præcist tilpasset dine kravspecifikationer og fysiske produktionsforhold.

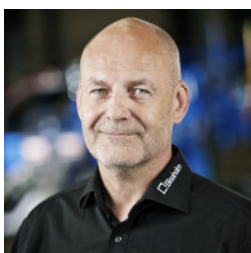

KUNNE DU TÆNKE DIG AT VIDE MERE?

Jesper Aarup Hansen
Teknisk salgschef

+45 4052 8546
jh@blaaaholm.com



J Hooks



- J-Hooks designes og konstrueres jf. de løftekrav du specificerer.
- J-Hooks kan konstrueres som enkel eller dobbelt model. Har du fx. udfordringer med løftehøjden i produktionshallen kan en specialdesignet dobbelt model være løsningen.
- Ingen driftomkostninger ud over de anbefalede eftersyn, da en standard J-Hook ingen bevægelige dele har.
- J-Hooks fremstilles med henblik på minimal svjesning og dermed kort produktionstid.

Tekniske specifikationer



- J-Hook opfylder alle kravene i standarden DS/EN 13155
- Svejsningerne opfylder kravene i ISO 3834-2.